



4角カーボンヒーター JUNAM JP-1100

取扱説明書(保証書付)

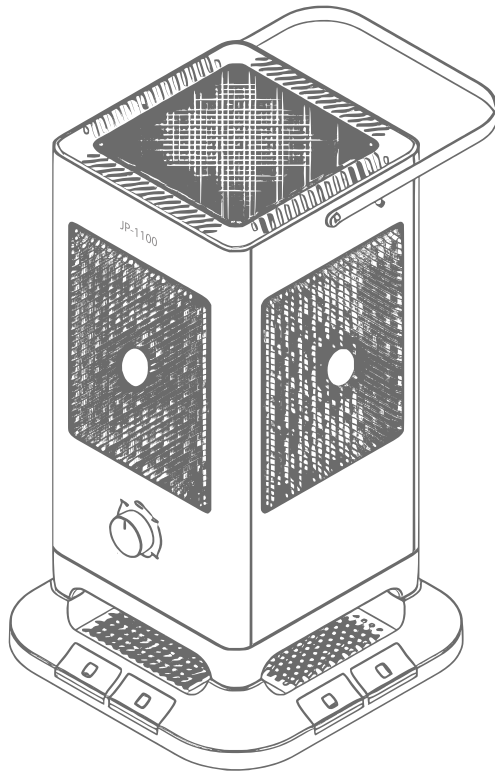


このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いています。お読みになられた後も、
ご使用になる方がいつでも確認できるよう大切に保管してください。


製品構成




取っ手

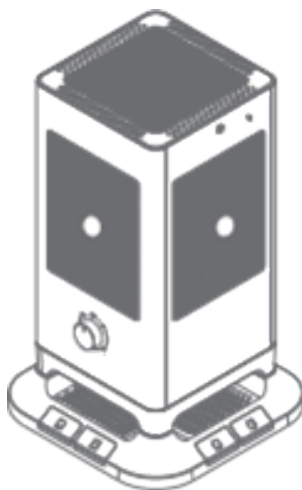


4角カーボンヒーター



トレイラック

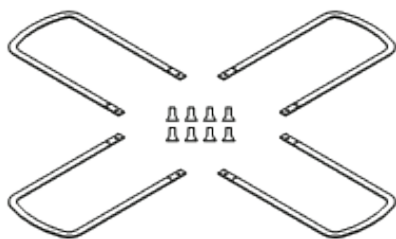


安全距離マーカー（4個）& 固定ねじ（8本）



取扱説明書
(保証書付)

製品構成

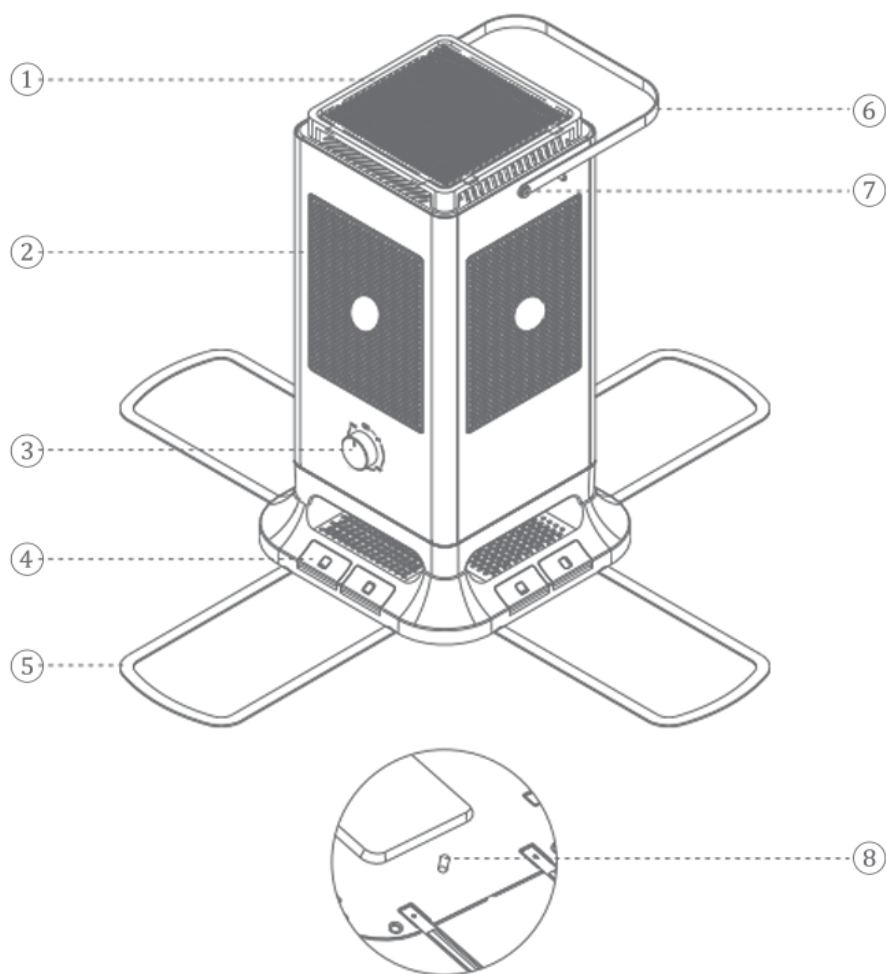

- ① 上部ネットワーク
- ② セーフティネット
- ③ タイマーダイヤル
- ④ ボタン


- ⑤ 安全距離インジケーターテーブル (4個)
- ⑥ 取っ手
- ⑦ 取っ手固定ボルト
- ⑧ 導電スイッチ

使用方法


初めて使用する際に煙のようなにおいがすることがありますので、必ず換気を行ってください。これは製品のヒーター部分に付着した異物やほこりが原因であり、製品の欠陥ではありません。

組立および設置

- ① 製品を平らで安定した場所に設置し、周囲に可燃物や耐熱性のない物がないことを確認してください。
 - ② 【図1】 まずハンドル固定ボルトを緩め、穴の位置を合わせてからハンドルを取り付けてください。
 - ③ 【図2】 に示すように、安全距離マーカ―を製品下部の取付穴に合わせて組み立ててください。
- ※ 壁との安全距離を確保するため、使用前に必ず製品下部に安全距離マーカ―を取り付けてください。

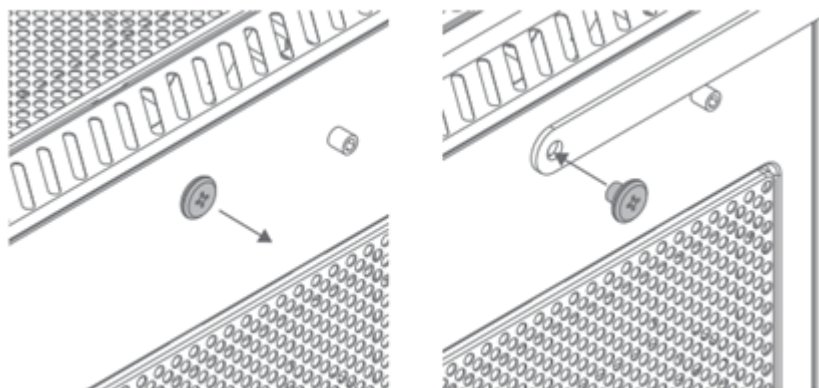

[図 1]

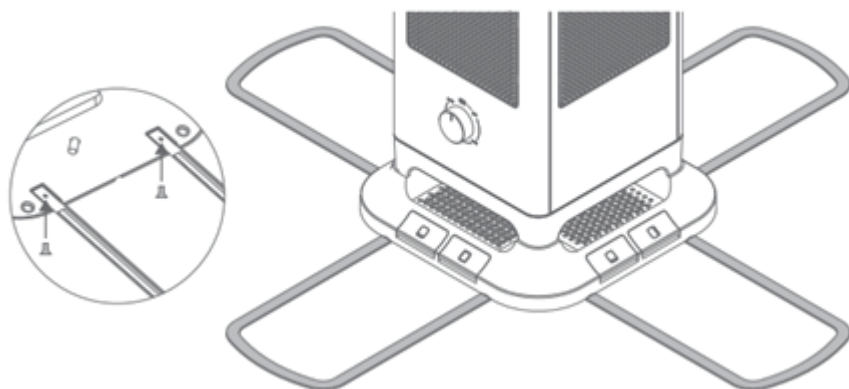

[図 2]


使用方法

タイマーダイヤル

製品前面下部のダイヤルを通して、連続運転およびタイマー（電源オフ予約）を設定することができます。


ダイヤルを連続に設定した場合、ボタンを押して暖房を停止しない限り、継続して運転します。

タイマー（電源オフ予約）の設定時間範囲は0（停止）～180分であり、時間設定後にダイヤルの目盛りが停止に到達すると製品の電源が切れます。

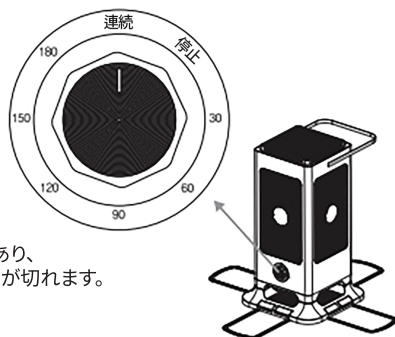

ムードランプ

1. ムードランプボタンを押して、ムードランプをオンまたはオフにすることができます。
2. ムードランプを点灯した状態でボタンを押すと、ムードランプの色が変わります。

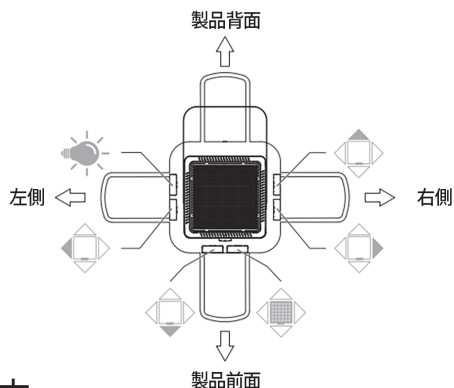


ボタン機能案内

- 前面：前面の暖房をオン／オフできます。
- 上面：上面の暖房をオン／オフできます。
- 左側：左側の暖房をオン／オフできます。
- ムードランプ：ムードランプの色を変更、またはオン／オフできます。
- 右側：右側の暖房をオン／オフできます。
- 背面：背面の暖房をオン／オフできます。

製品の管理

お手入れ

- ・製品を清掃する際は、ブラシで汚れを落とし、
石けん水または合成洗剤を柔らかい布に含ませて拭いてください。その後、
きれいな水を含ませた布でよく拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- ・感電や火災の危険がありますので、
タイマーダイヤルや操作ボタンなどの通電部分を濡らさないように注意してください。
- ・揮発性オイル、朱砂、酸性のものなど、本体表面を傷めやすい材料は使用しないでください。

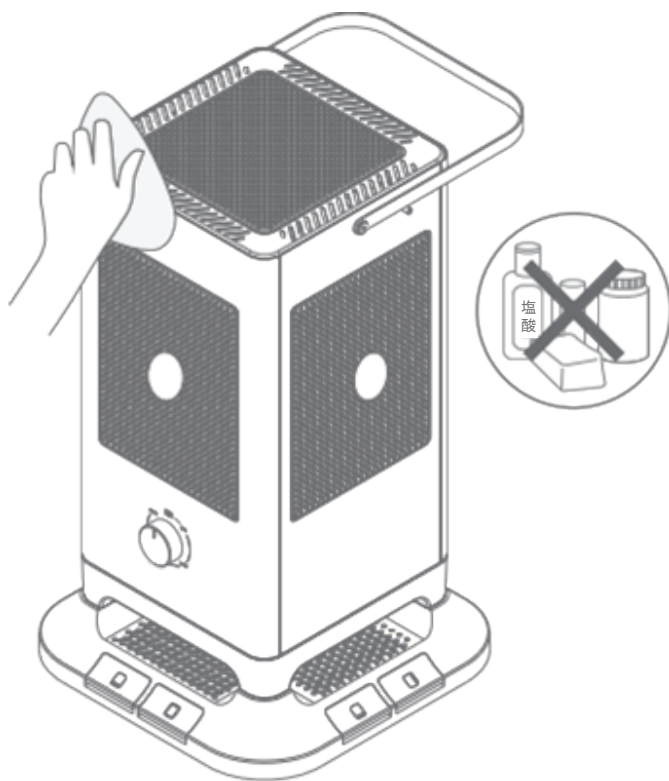

自己点検

症状	原因	対処方法
ヒーターが作動しない	タイマーダイヤルが「STOP」にある	希望の時間にダイヤルを回してください
	ヒーターの故障	サービスセンターにお問い合わせください
	コンセントのブレーカーが落ちている	ブレーカーを上げるか、適切な容量のコンセントを使用してください
煙やにおいがする	ヒーター管または安全ネットにほこりがある	ほこりを清掃し、再度蓄積しないよう注意してください

愛情点検	長年ご使用のカーボンヒーターの点検を!!	
	ご使用の際 このような症状は ありませんか？	●電源を入れても、動かないときがある。 ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●こげ臭いにおいがする。 ●差し込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。 ●その他の異常、故障がある。
	ご使用 中止	故障や事故の防止のため、 運転を停止し、コンセントから 差し込みプラグを抜いて販売店に 点検・修理をご相談ください。 なお、点検・修理についての 費用など詳しいことは、 販売店にご相談ください。

仕様	モデル名	JUNAM JP-1100
	定格電圧	AC 100V
	定格周波数	50/60 Hz
	定格消費電力	1200W
	外形寸法	310*310*500mm
	質量	4.2Kg

適合表示：本製品は関係法令・規格に適合しています。PSEマーク等の表示は製品本体をご確認ください。